

## Адресный ручной извещатель MCP5

Ручные извещатели MCP5 используются в системе пожарной сигнализации FX. Извещатель MCP5 совместим с контроллером адресного шлейфа FX-LC.


Ручной извещатель MCP5 разработан для использования во внутренних помещениях и полностью соответствует требованиям стандарта EN54-11.




Версия EN с символом горящего дома

### Монтаж

Ручной извещатель MCP5 может быть установлен с помощью скрытого или поверхностного монтажа.

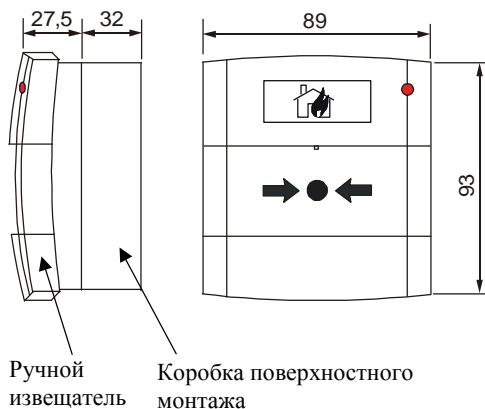


Под ручным извещателем необходимо оставить 100мм свободного пространства

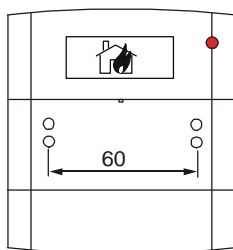


Расстояние между монтажными отверстиями 60мм

### Электрический монтаж

После подключения проводов к контактам разъема вставьте разъем в соответствующее место.

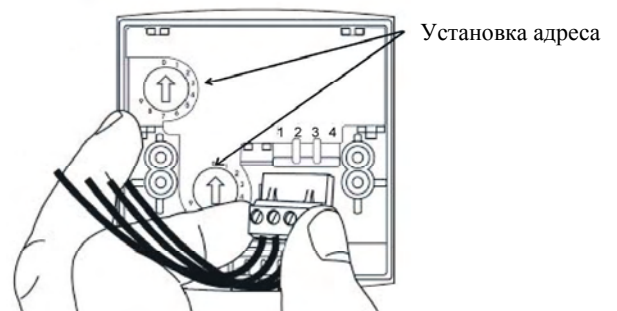

### Электрические соединения

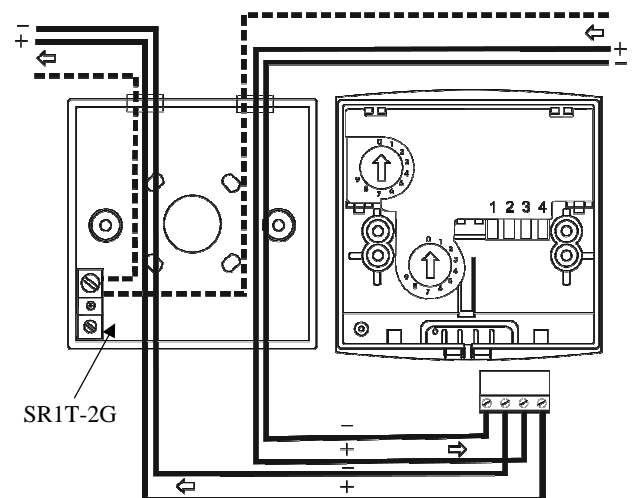

## Технические характеристики

### Ручной извещатель

Размеры - скрытый монтаж - на поверхности	93 x 89 x 27,5 мм 93 x 89 x 52 мм
Вес	100 г
Цвет	Красный, RAL 3001
Рабочая температура	-30°C ... +55°C
Влажность	0 ... 95%
Номинальное напряжение	24 В пост.тока
Ток в дежурном режиме - версия без изолятора КЗ - версия с изолятором КЗ	300 мкА 400 мкА
Ток в состоянии тревоги	5 мА
Контакты	Макс. кабель 2.5мм <sup>2</sup>
Класс защиты	IP24D
Протестировано	EN54-11

### Коробка поверхностного монтажа SR1T-2G


Размеры	87 x 87 x 32 мм
Вес	90 г
Цвет	Красный, RAL 3001
Клемма	1 шт для экрана кабеля
Монтажные отверстия	60 мм
Вводы в основании	1 шт Ø 20 мм
Вводы снизу (прорезаемые)	2 шт Ø 6 мм
Класс защиты	IP 24D
№ по каталогу ESMI	06424310

Также может использоваться монтажная коробка SR3T2G

№ по каталогу ESMI		
MCP5A-RP01FG-01	06423730EN	Стекло, без изолятора, символы EN54
MCP5A-RP02FG-01	06423732EN	Стекло, с изолятором, символы EN54
MCP5A-RP01FF-01	06423740EN	Неразрушаемый элемент, без изолятора, символы EN54
MCP5A-RP02FF-01	06423742EN	Неразрушаемый элемент, с изолятором, символы EN54

## Аксессуары для ручных извещателей

### Сменные стекла – KG1



Материал	Стекло, покрытое пластиком
Функция восстановления	Стекло д.б. заменено
№ по каталогу Esmi	06424900RU
Количество в упаковке	10 шт


### Защитная крышка для ручного извещателя

Подвешиваемая прозрачная крышка.



Размеры	90 x 104 мм
Вес	35 г
№ по каталогу Esmi	06424502

### Неразрушаемый элемент – PS210



Материал	Пластик
Функция восстановления	Возможны тестирование и сброс
№ по каталогу Esmi	06424920
Количество в упаковке	10 шт

### Запасные тестовые ключи – SC070




Для тестирования и сброса ручных извещателей MCP5 и M500KAC

№ по каталогу Esmi	06424510
Количество в упаковке	10 pcs


Esmi оставляет за собой право на изменения.

# Тестирование, замена элемента и сброс ручного извещателя

## Тестирование

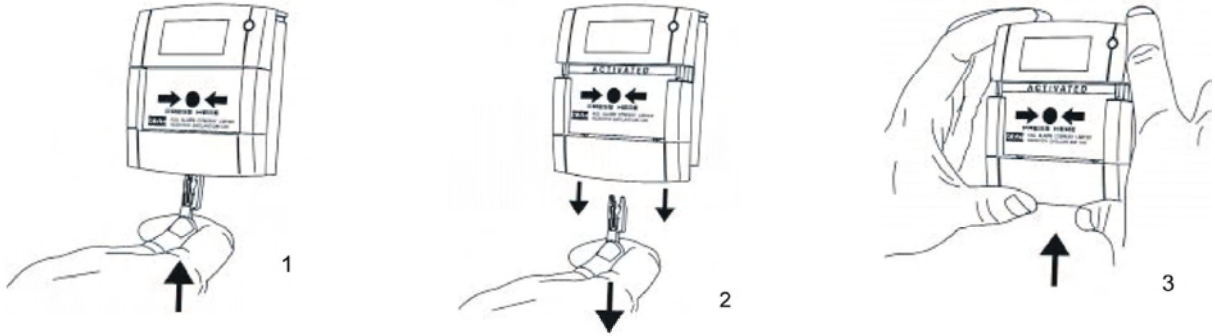

## Замена стекла

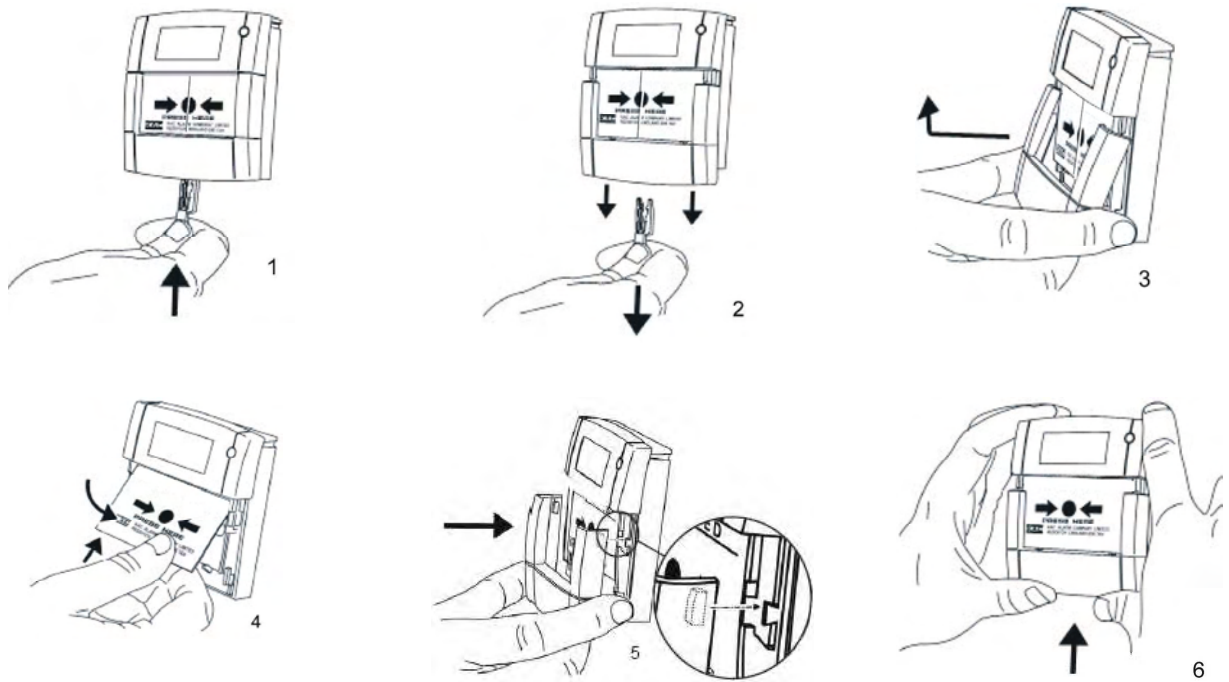

## Сброс восстанавливаемого элемента

